


# COUPE D'ANGLE DU BISEAU INVERSE avec le côté **A** du « GABDU »

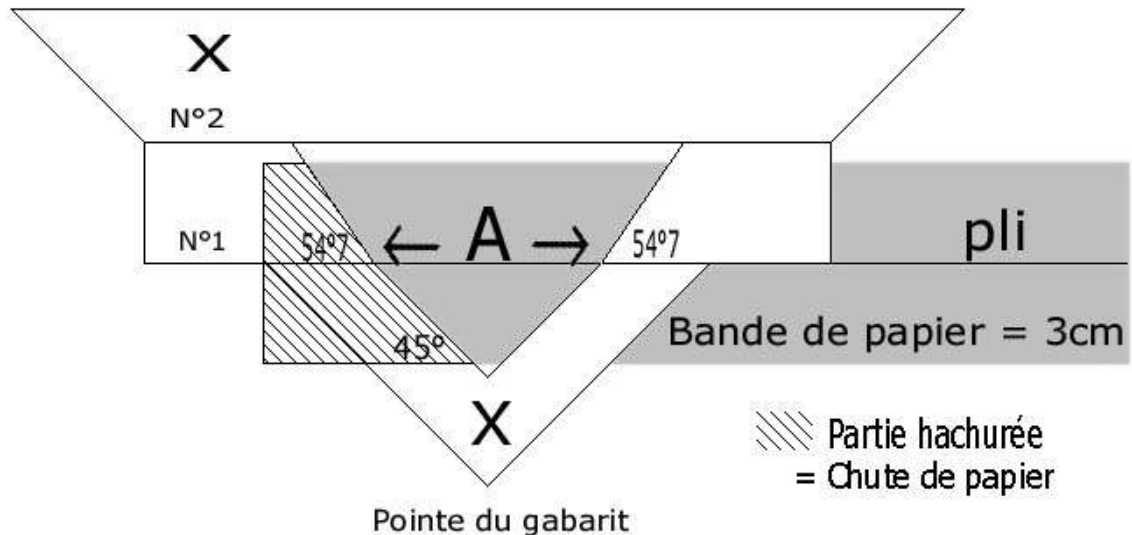

**PLACEMENT DU GABDU** : Le gabarit est placé (**POINTE VERS SOI**) sur la bande de papier.  
*Voir dessin ci-dessus*

**IMPORTANT** : le marquage n°1 du gabarit est placé sur le pli de la bande de papier.

Remarque : Le marquage **n°1** sert pour le biseau anglais également.  
Le marquage **n°2** sert pour le « biseau droit » (ouverture à 90°).

## **PREPARATION DES BANDES DE PAPIER :**

*LONGUEUR = base du pavé + 3cm.*

*LARGEUR = 3cm (réglet de 50cm).*

- Couper par exemple l'angle gauche (à 45° et 54°7) en évitant de bouger le gabarit.
- Présenter la bande de papier pliée en 2 sur l'arête supérieure du pavé, angle préparé à gauche et marquer l'angle droit au noir.
- Ouvrir à nouveau la bande, déplacer le gabarit sur le repère et couper comme précédemment.

**X** = Position des doigts sur le gabarit pendant la coupe.